




# АЛМАЗНЫЕ КАНАТЫ

## PREMIUM ★★★

### DWM ★★★-C

Алмазный канат с гальваническим покрытием для армированного и тяжелоармированного бетона. Универсальное применение, выдающиеся показатели по скорости резания. Очень долгий срок службы, точный рез, минимальный износ приводных роликов канатной пилы.

	Артикул	Тип	Диаметр	Кол-во колец / м
	572996	КАНАТ	10.2	46
	524513	КАНАТ	8.5	46

### DWM ★★★-S

Алмазный канат с гальваническим покрытием для резки стали.

	603261	КАНАТ	10.2	46
---	--------	-------	------	----

### DWL ★★★-C

Алмазный канат для армированного бетона и тяжелоармированного бетона. Универсальное применение. Легкий рез, продолжительный срок службы, минимальный износ приводных роликов канатной пилы.

	603260	КАНАТ	11	40
---	--------	-------	----	----

# АЛМАЗНЫЕ КАНАТЫ



## STANDARD ★★

### DWM★★-C

Отличный алмазный канат для армированного и тяжелоармированного бетона для каждодневного использования. Оптимальное соотношение "цена-качество". Универсальное использование.


	АРТИКУЛ	ТИП	ДИАМЕТР	Кол-во колец / м
	603256	КАНАТ	10	40

### DWL★★-C

Отличный алмазный канат для армированного и тяжелоармированного бетона для каждодневного использования. Оптимальное соотношение "цена-качество". Быстрое и точное резание. Может быть применен на машинах небольшой мощности.

	603259	КАНАТ	11	40
---	--------	-------	----	----

## КОНСТРУКЦИЯ КАНАТА

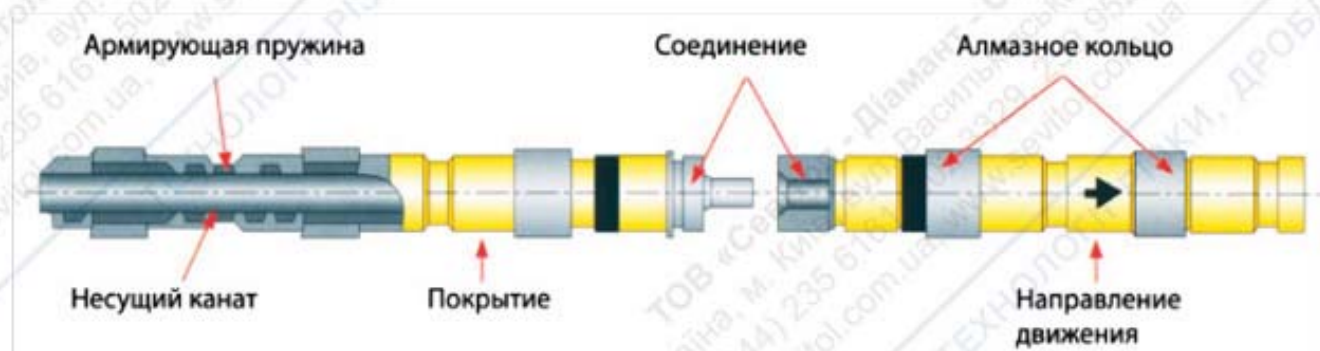





# АЛМАЗНЫЕ КАНАТЫ

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позиция 1-2	Линия продукта	DW	Алмазный канат
Позиция 3	Вых. мощность	L	Низкая мощность
		M	Средняя мощность
Позиция 4-6	Серия продукта	***	PREMIUM
		**	STANDARD
Позиция 7	Применение	-C	бетон (желтый)
		-S	сталь (черный)

Бетон	Мягкая порода с слабым армированием	21-25 м/с
Бетоне	Твердая порода с сильным армированием	16-21 м/с
Сталь	100%	10-16 м/с

	Тип	Кольцо		Мощность	Материал							Сухая резка
					Бетон				Уровень армирования			
					атомармирован.	гальванизиров.	оч. твердый	твердый	средний	мягкий	низкий	
PREMIUM	DWM***-C	•		L / M / H	●	●	●	◐	●	●	○	○
	DWL***-C	•		L / M / H	○	◐	◑	◒	◑	○		
	DWM***-S	•		L / M / H	○	○		◐	○	●	●	○
STANDARD	DWM**-C	•		L / M / H	◐	◑	◑	●	◑	◑	○	○
	DWL**-C	•		L / M		○	◐	◑	◑			

МОЩНОСТЬ МАШИНЫ		
Выходная		
(Низкая)	L	≤ 15 кВт
Средняя	M	>15-25 кВт
Высокая	H	>25-50 кВт

МАТЕРИАЛ	
Абразивность	
Очень высокая	Кремень
Высокая	Кварц
Средняя	Гранит
Мягкая	Известняк

СОВМЕСТИМОСТЬ	
Оптимально	●
Хорошо	◐
Применимо	○
Не применимо	



# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАТНЫХ ПИЛ

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРЕСС - 80 КН



Артикул - 117984

Тип - SPV

## ВСТАВКИ ДЛЯ РУЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА



Артикул - 524002, 578301

Тип - SPEV

Диаметр - 8, 11

## ЗАМОК-КАРДАН БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ДЛЯ КАНАТА ДИАМЕТРОМ 10 / 11 ММ



Артикул - 218909, 218914

Тип - SVG, SVGB

Диаметр - 10



# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАТНЫХ ПИЛ



## ГЛУХАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ КАНАТА ДИАМЕТРОМ 8,5мм И 10/11 мм



Артикул - 902134, 600045  
Тип - SVR  
Диаметр - 8, 11

## РЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ КАНАТА ДИАМЕТРОМ 11 мм



Артикул - 599851  
Тип - SVS  
Диаметр - 11

## РУЧНОЙ ПРЕСС ДЛЯ СБОРКИ КАНАТА



Артикул - 860404,  
148130

Тип - SMGV

## A60Q-BFХА 2в1 ОТРЕЗНОЙ КРУГ ДЛЯ РЕЗКИ КАНАТА



Артикул - 77966, Тип - 41F

Диаметр - 125мм, Посадочн. - 22,23 мм