



# ZOE 85 ADV / ZOE 105 ADV / ZOE 130 ADV / ZOE 150 ADV

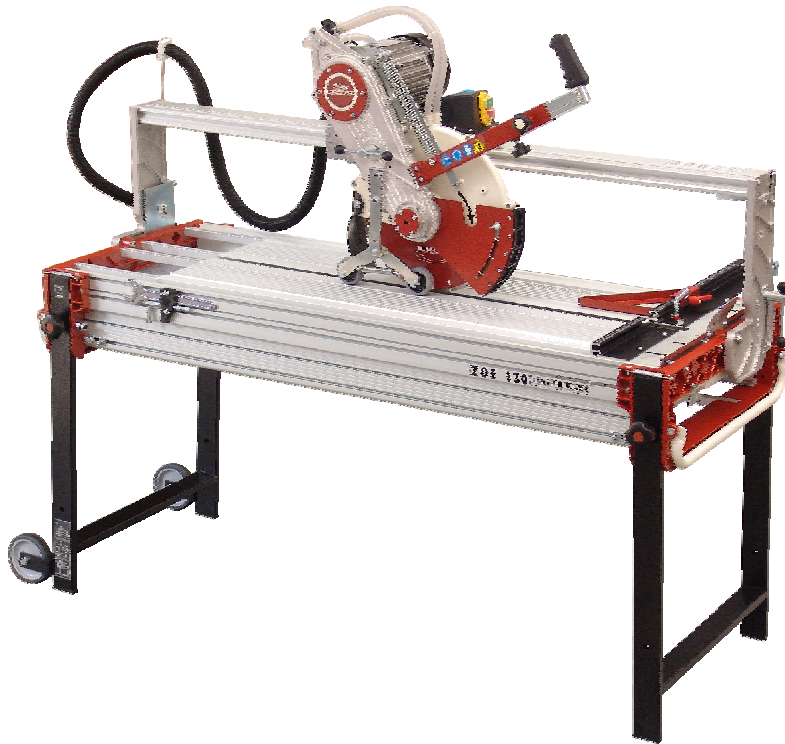

## ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКИ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




## ОПЦИИ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)



## ОПЦИИ (продолжение)



- Станок для резки по прямой и под углом от 0° до 45° керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, клинкера, тротуарной плитки, строительных материалов.
- Максимальная длина резки: 85, 105, 130 и 155 см (в зависимости от модели станка)
- Максимальная толщина резки: 120 мм при одном прогоне; 240 мм при двойном
- Максимальный диск Ø 360 мм; минимальный Ø 300 мм
- Двусторонняя защита диска.
- Ременная передача.
- Рабочая поверхность из алюминия.

- Регулировка глубины реза.
- Водяное охлаждение.
- Выдвижная ванночка на 38 л.
- Передвижная группа моторов на 4 роликах
- Угольник из алюминия + перемещающийся угольник 45° (для диагональной резки)
- Телескопические ножки на колесиках позволяют легкое передвижение станка
- Комплектация: передвижной угол 90°, набор ключей, инструкция модели Zoe 85 / 105 / 130 с секторным диском Ø 360 мм, модель Zoe 150 без диска

Артикул	Модель												
42085 A	Zoe 85 ADV	230 V 50 Hz	2,2 kW	2800	2000	120 мм	80 мм	85 см	∞	60x60 см	125x70xh95 см	80 кг	
420105 A	Zoe 105 ADV							105 см		75x75 см	145x70xh95 см	84 кг	
420130 A	Zoe 130 ADV							130 см		90x90 см	170x70xh95 см	98 кг	
420150 A SD	Zoe 150 ADV							155 см		109x109 см	200x70xh95 см	106 кг	

